

LGP 10xx

Zertifiziert für Polycom® KIRK®
DECT Systeme.

Standard DECT GAP

Großer Panikbutton, sowie
separater Ruf- oder Quittierknopf
(individuell programmierbar)

Im Dunkeln leuchtende
Spezialmembran

High Quality Full Duplex
Sprachqualität

Wasser- und Staubgeschützt
IP56

Antibakterielle POLYGIENE
Oberfläche.

Tragekordel mit einem Reißpunkt
von 4kg

„Out of Range“ Mitteilung

48g leicht

LGP 1040 mit Man Down & No
Movement Sensor

**Premium Sicherheit für jede
Notrufanwendung**



Das LGP – Life Guarding Pendant - denn Sicherheit geht vor!

Durch die Antibakterielle Oberfläche sowie die IP 56 Klassifizierung sind die Pendants ideal für den Health Care Bereich. Durch vordefinierte Anruf- oder Alarmeskalation kann man durch einen einfachen Knopfdruck einen Ruf erstellen oder eine Messaging-/Alarmkette starten. Jedes Pendant kann individuelle Eskalationsketten definieren, egal ob auf andere DECT Teilnehmer, oder an Softwareapplikationen. Ein Pendant LGP 10xx wird eingebucht in das DECT System wie ein normales DECT Handset. Mit eigener Nummer fungiert es wie ein regulärer DECT Teilnehmer.

Gewicht:	48g
Sprech-/Standbyzeit:	2h/24h
Sprech-/Standbyzeit LGP 1030:	4h/65h
Maße LGP 1020:	73 x 59,5 x 25,5 mm
Maße LGP 1030/1040:	73 x 59,5 x 27,5 mm

LGP 10xx

Zertifiziert für Polycom® KIRK®
DECT Systeme.

Standard DECT GAP

Großer Panikbutton, sowie
separater Ruf- oder Quittierknopf
(individuell programmierbar)

Im Dunkeln leuchtende
Spezialmembran

High Quality Full Duplex
Sprachqualität

Wasser- und Staubgeschützt
IP56

Antibakterielle POLYGIENE
Oberfläche.

Tragekordel mit einem Reißpunkt
von 4kg

„Out of Range“ Mitteilung

48g leicht

LGP 1040 mit Man Down & No
Movement Sensor

**Premium Sicherheit für jede
Notrufanwendung**



LGP 10xx

Zertifiziert für Polycom® KIRK® DECT Systeme.

Standard DECT GAP

Großer Panikbutton, sowie separater Ruf- oder Quittierknopf (individuell programmierbar)

Im Dunkeln leuchtende Spezialmembran

High Quality Full Duplex Sprachqualität

Wasser- und Staubgeschützt IP56

Antibakterielle POLYGIENE Oberfläche.


Tragekordel mit einem Reißpunkt von 4kg

„Out of Range“ Mitteilung

48g leicht

LGP 1040 mit Man Down & No Movement Sensor

Premium Sicherheit für jede Notrufanwendung

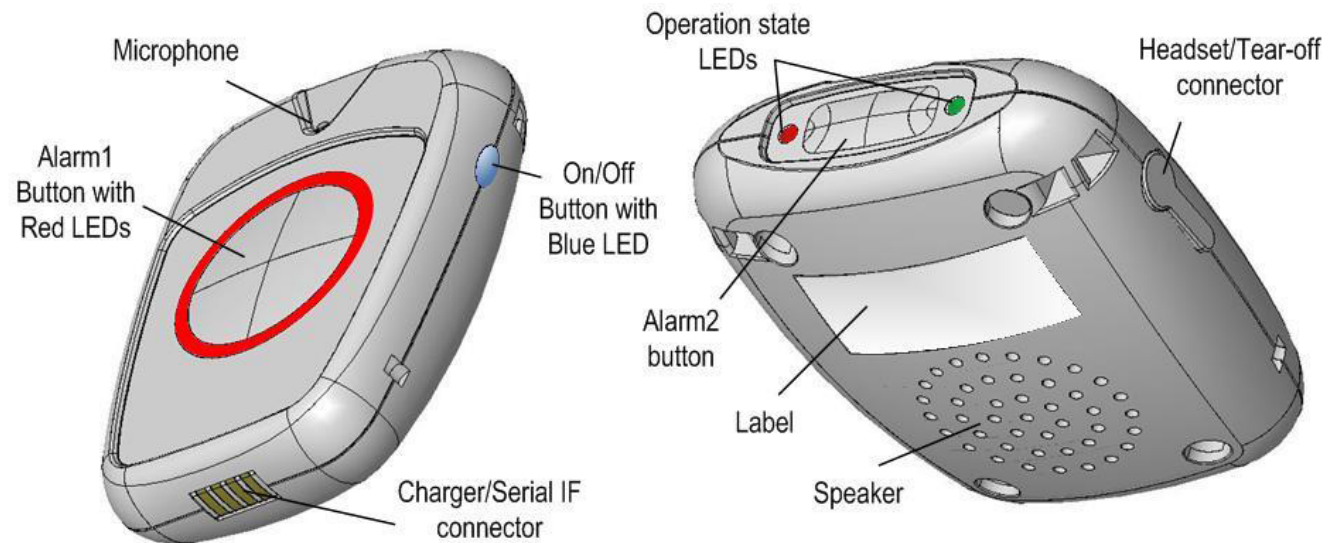

LGP10xx series Controls